


220-240V
50/60 HzIK
07IP
66

Luminaire industriel LED.

Température de couleur de 5700K et la liaison d'un CRI > 80.

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage: montés en surface, dans le plafond, à l'aide de cadre de montage (vendu séparément), suspendu, sur les chaînes (sur demande), le fabricant ne fournit pas les composants de suspension

Corps: aluminium injecté à haute pression

Couleur: gris

Diffuseur: verre trempé

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Efficacité d'alimentation: >95%

Puissance: 220-240V 50/60Hz

Y compris la source de lumière: oui

Type d'équipement: ED

Raccordement électrique: Connecteur 3-pôles

Répartition de la lumière: rotatif-symétrique

DONNÉES OPTIQUE

Façon d'éclairage: direct

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L70B50): 60 000 h

Durée de vie (L80B10): 50 000 h

Durée de vie (TM21 L90B10): 40 000 h


Informations supplémentaires: Résistance aux chocs à billes

Application: entrepôts, centres logistiques, industriel, des établissements sportifs, toitures, installation extérieure sans toit sur demande spéciale (extension d'index: .985)



Code	Le remplacement de la technologie conventionnelle [W]	Angle de faisceau	Puissance luminaire [W]	Lumen OUT [lm]	Efficacité [lm/W]	Température de couleur [K]	IRC/Ra	Température de fonctionnement [°C]
903092.00575	250W MH (300W)	100°	157	21150	135	5700	>80	-30 ... +40

Code	Dimensions [mm] L W H	Dimensions de découpe [mm] L	Quantité par palette	Quantité dans l'emballage	Poids net [kg]
903092.00575	515 345 90	430	30	1	6,5

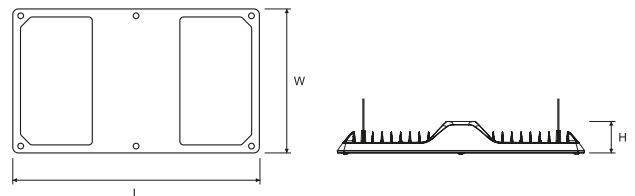

PLUS D'IMAGES

ACCESSOIRES



150020.00821

Support réglable



150021.00917

Cadre pour montage encastré



150020.00824

Support pour montage en surface


Installation extérieure sans toit sur demande spéciale (extension d'index: .985).

Tolérance flux lumineux +/- 10%.

Le flux lumineux, la répartition de l'intensité lumineuse et l'efficacité lumineuse suivant EN ISO 17025:2005 - EN13032 et LM-79.


Actuellement informations sur les produits disponibles sur notre site Web www.lugbox24.com

COURBES DE LUMIÈRE

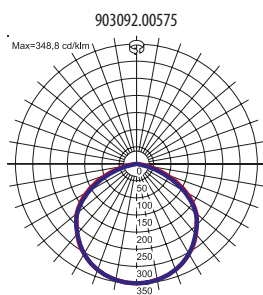

FAÇON D'ÉCLAIRAGE

903092.00575



Installation extérieure sans toit sur demande spéciale (extension d'index: .985).

Tolérance flux lumineux +/- 10%.

Le flux lumineux, la répartition de l'intensité lumineuse et l'efficacité lumineuse suivant EN ISO 17025:2005 - EN13032 et LM-79.

Actuellement informations sur les produits disponibles sur notre site Web www.lugbox24.com